TECHNISCHEN DATEN

Stehende Lagerbehälter auf Stahlbeton, für Wein

LEGENDE – SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG

5	Be-und Entlüftungsventil aus PVC bis 250 hl, jenseits inox
7	Einfülldom Ø NW 400, H=60 mm, im Dachzentrum
9	Oberer Anschluss für Standanzeige
10	Rohr v. oberem Anschluss für Standanzeige
11	Unterer Anschluss für Standanzeige
12	Standanzeiger
13	Klarablaufventil AISI 304
15	Wännchen für Restablauf
17	Restablaufventil AISI 304
18	Transportlösen
19	Sicherungsbügel
27	Namensschild
28	Mannloch 440x305 mm, elliptisches,
29	Probierhahn

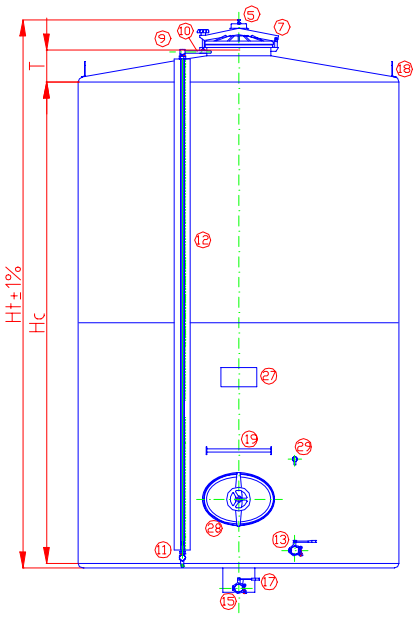

(*) Aussicht: 2B

INHALT		Durch-messer	HÖHEN				STÄRKEN (*)			Ventil ø	Gewicht
Nom.	Real		Mantel HC	Dach T	Oberes Mannloch C	GESAMT Ht	Mantel	Dach	Boden		
hl	hl	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.
50	50,0	1592	2500	160	90	**2750**	1,5	1,5	1,5	50	213
100	101,0	1990	3000	200	90	**3290**	1,5	1,5	1,5	50	328
150	151,0	2388	3250	240	150	**3640**	1,5	1,5	1,5	60	436
200	200,3	2500	4000	260	150	**4410**	2-1,5	1,5	2,0	60	615
250	249,5	2500	5000	260	150	**5410**	2-1,5	1,5	2,0	60	732
300	310,0	2500	6250	280	150	**6680**	2-1,5	1,5	2,0	60	842
350	348,0	2500	7000	300	150	**7450**	2-1,5	1,5	2,0	80	966
400	382,5	2500	7500	280	150	**7930**	2-1,5	1,5	2,0	80	999
450	435,0	2950	6250	300	150	**6700**	2-1,5	1,5	2,5	80	1023
500	512,0	2950	7500	300	150	**7950**	2-1,5	1,5	2,5	80	1309
600	597,0	2950	8750	300	150	**9200**	2,5-2-1,5	2,0	3,0	80	1442
700	683,0	2950	10000	300	150	**10450**	2,5-2-1,5	2,0	3,0	80	1674
800	841,0	3500	8750	320	200	**9270**	2,5-2	2,0	3,0	80	1815
900	865,0	3500	9000	360	200	**9560**	2,5-2	2,0	3,0	80	2159
1000	1009,7	3500	10500	360	200	**11060**	2,5-2	2,0	3,0	80	2426
1200	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.