


TECHNISCHEN DATEN

Stehende Lagerbehälter mit Kühlstaschen, auf Beine

LEGENDE – SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG

5	Be- und Entlüftungsventil aus PVC bis 250 hl, jenseits inox
7	Einfülldom Ø NW 400, H=60 mm, im Dachzentrum
8	Beine AISI 304
9	Oberer Anschluss für Standanzeige
10	Rohr v. oberem Anschluss für Standanzeige
11	Unterer Anschluss für Standanzeige
12	Standanzeiger
13	Klarablaufventil AISI 304
17	Restablaufventil AISI 304
18	Transportlösen
27	Namensschild
28	Mannloch 440x305 mm, elliptisches, von 20 hl an
29	Probierhahn (von 15 hl an)
30	Digitalthermometer
43	Kühltausche erhaltet aus bossiertem Edelstahlblech
62	Muffe für die Sonde der Temperatur

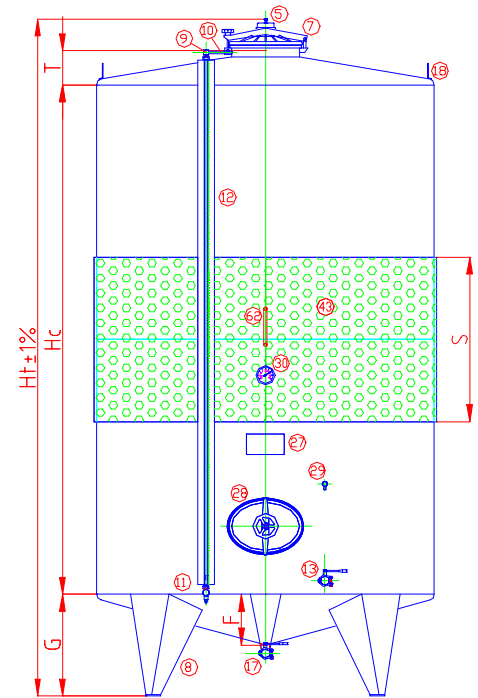

(*) Aussicht: 2B

INHALT			HÖHEN					STÄRKEN (*)			Ventil Ø	Doppel Mantel S
Nom.	Real	Durch- messer	Mantel HC	Dach T	Boden F	Beine G	GESAMT Ht	Mantel	Dach	Boden		
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Mm	mm	mm	mm
14	14,9	1194	1250	120	120	470	2050	2,0	1,5	1,5	40	730
20	20,5	1194	1750	120	120	470	2550	2,0	1,5	1,5	40	970
25	25,1	1194	2160	120	120	470	2960	2,0	1,5	1,5	40	970
30	30,5	1433	1800	140	140	600	2750	2,0	1,5	1,5	40	970
40	41,9	1592	2000	160	160	600	2970	2,0	1,5	1,5	40	970
50	51,9	1592	2500	160	160	600	3470	2,0	1,5	2,0	40	970
60	62,0	1592	3000	160	160	600	3970	2,0	1,5	2,0	50	970
80	82,9	1990	2500	200	300	600	3510	2,0	1,5	2,0	50	970
100	100,5	2000	3000	300	300	600	4110	2,0	1,5	2,0	50	970
120	122,4	2200	3000	220	440	750	4180	2,0	1,5	2,5	50	970
150	156,3	2388	3250	240	480	750	4450	2,0-1,5	1,5	2,5	60	970
200	208,8	2500	4000	260	500	850	5320	2,0-1,5	2,0	3,0	60	970
250	257,9	2500	5000	260	500	850	6320	2,0-1,5	2,0	3,0	60	1220
300	307,0	2500	6000	260	500	850	7320	2,0-1,5	2,0	3,0	60	1220
350	356,4	2500	7000	260	500	850	8320	2,5-2,0-1,5	2,0	3,0	80	730+730
400	413,5	2950	5750	300	600	850	7110	2,5-2,0-1,5	2,0	4,0	80	1220
450	464,8	2950	6500	300	600	850	7860	2,5-2,0-1,5	2,0	4,0	80	1220
500	516,0	2950	7250	300	600	850	8610	3,0-2,5-2,0-1,5	2,0	4,0	80	730+730
600	601,5	2950	8500	300	600	850	9860	3,0-2,5-2,0-1,5	2,0	4,0	80	730+730