


# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## VINIFICATEURS A FOND PLAT 3% AVEC CEINTURE SPIRALEE SUR PIED

### LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

5	Soupape double effet PVC jusqu'à 250 hl, en inox
7	Cheminée supérieure centrale Ø400 H châssis =60 mm
8	Pieds de soutien AISI 304
9	Niveau supérieur
10	Tube de rentrée – niveau supérieur
11	Niveau inférieur
12	Règle de niveau
13	Valve à boule pour vidange partielle AISI 304.
17	Valve à boule pour vidange totale AISI 304.
18	Bras de soulèvement
20	Tube de remontage avec raccord d'extrémité
27	Plaque du constructeur
29	Dégustateur
30	Thermomètre digitale
32	Porte rectangulaire avec ouverture externe
43	Superficie d'échange thermique spirale
49	Irrorateur statique
53	Renforcement du fond
62	Prise de sonde

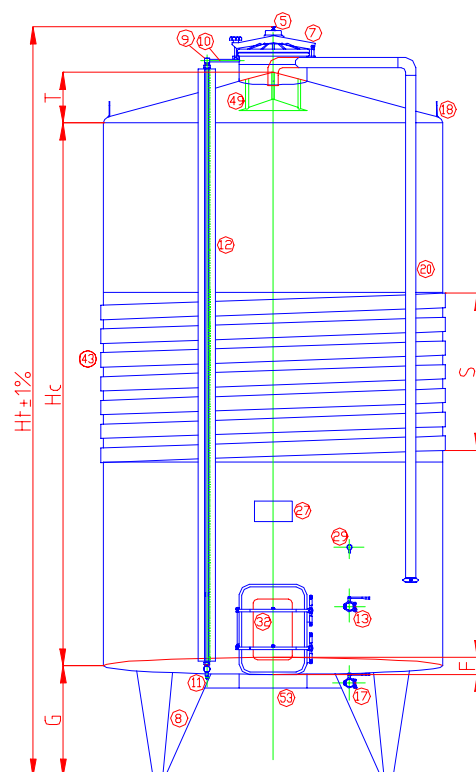

(\*) Finition de la tôle : 2B

CAPACITE'		Diamètre cuve	HAUTEURS					EPAISSEURS (*)			Valve Ø	Tôle spiralée S
Nom.	Réelle		Cylindre HC	Toit T	Inclinat° F	Pieds G	Ht TOT	Viroles	Toit	Fond		
hl	hl	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	20,4	1194	1800	120	3	470	<b>2700</b>	2,0	1,5	1,5	40	1065
25	25,4	1194	2250	120	3	470	<b>3150</b>	2,0	1,5	1,5	40	1065
30	30,3	1433	1850	140	3	600	<b>2900</b>	2,0	1,5	1,5	40	1065
40	40,4	1592	2000	160	3	600	<b>3070</b>	2,0	1,5	1,5	40	1065
50	50,4	1592	2500	160	3	600	<b>3570</b>	2,0	1,5	2,0	40	1065
60	60,3	1592	3000	160	3	600	<b>4070</b>	2,0	1,5	2,0	50	1065
80	80,8	2000	2500	300	3	600	<b>3710</b>	2,0	1,5	2,5	50	1065
100	104,3	2000	3250	300	3	600	<b>4460</b>	2,0 - 1,5	1,5	2,5	50	1065
150	158,8	2388	3500	240	3	600	<b>4650</b>	2,0 - 1,5	1,5	3,0	60	1065
200	211,0	2500	4250	260	3	750	<b>5570</b>	2,0 - 1,5	2,0	3,5	60	1065
250	260,2	2500	5250	260	3	750	<b>6570</b>	2,0 - 1,5	2,0	3,5	60	1205
300	309,3	2500	6250	260	3	750	<b>7570</b>	2,0 - 1,5	2,0	3,5	60	1205