


# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## VINIFICATEURS ROTATIFS

### LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

1	Fond bombé	12	Valve de sécurité
2	Fond tronconique	13	Observatoire visuel
3	Roues folles	14	Dégustateur
4	Châssis de support	15	Carter de protection
5	Thermomètre digitale	16	Groupe moto réducteur
6	Ecuelles pour vidange du marc	17	Cochlée hélicoïdale
7	Joint de rotation	18	Cloison internes
8	Soupape	19	Superficie grillagée d'égouttement
9	Porte supérieure	20	Cadre électrique programmable
10	Valve de vidange totale	21	Superficie di thermorégulation
11	Valve de vidange partielle	22	Calorifugeage

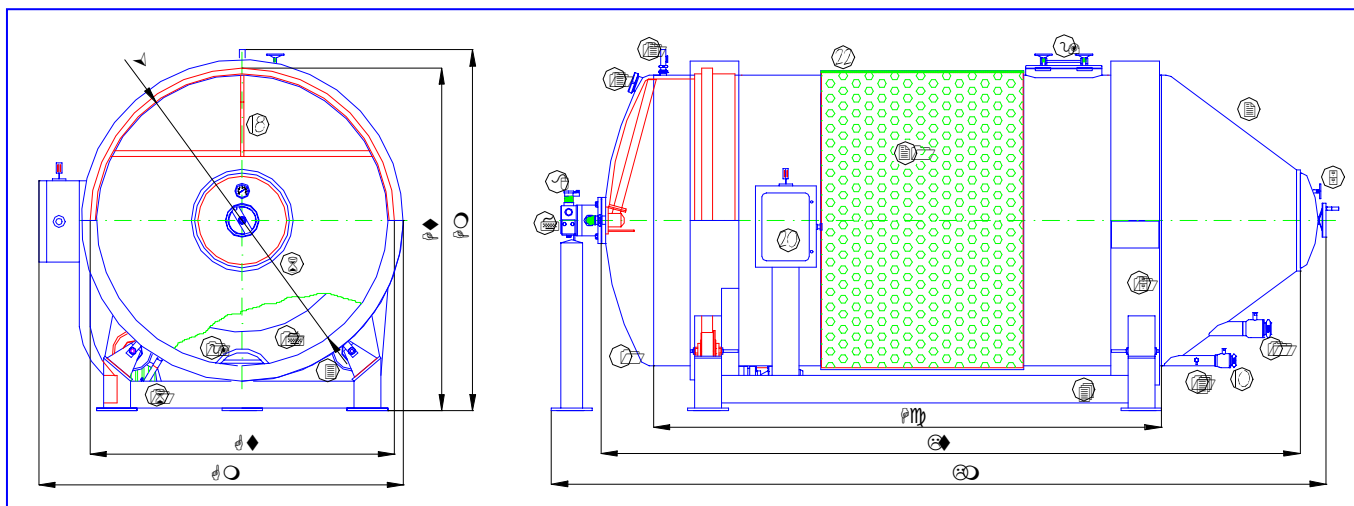

CAPACITE'		DIMENSIONS					Diamètre vidange	Valve vidange totale	Valve vidange partielle	Superf. échange	Superf. calorifug	Extra échange	Extra calorifug.	Poids TOT
Nom	Réel	Diamètre Cuve Ø	Cylindre Hc	Hauteur Ht / Hm	Largeur Gt / Gm	Longueur Lt / Lm								
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	kg
50	50,8	1704	1500	2085/2170	1845/2380	3195/3505	750	GAR 60	GAR100	3,49	5.54	1,21	0	2510
105	107,4	2150	2250	2570/2640	2250/2695	4030/4315	750	GAR 60	GAR100	7,63	8.67	1,56	0	2870
160	161,9	2150	3750	2570/2640	2250/2695	5530/5815	750	GAR 60	GAR100	9,19	10.41	2,94	3,47	3230
240	243,6	2150	6000	2570/2640	2250/2695	7780/8065	750	GAR 60	GAR100	12,13	20.83	3,13	0	3750
295	298,1	2150	7500	2570/2640	2250/2695	9280/9565	750	GAR 60	GAR100	15,26	20.83	3,13	10,41	4100
345	347,6	2830	4500	3415/3500	3030/3480	6925/7325	930	GAR 60	GAR100	16,28	27.24	2,10	0	7160
440	441,9	2830	6000	3415/3500	3030/3480	8425/8825	930	GAR 60	GAR100	18,38	27.24	6,29	13,62	8520
540	543,0	2830	7500	3415/3500	3030/3480	9925/10325	930	GAR 60	GAR100	24,67	40.86	12,33	0	9980