CARATTERISTICHE TECNICHE

SERBATOI DI STOCCAGGIO ENOLOGICI SU BASAMENTO

LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE

5	Valvola sfiato doppio effetto PVC sino a 250 hl, oltre inox
7	Passo d'uomo superiore centrale Ø400 H telaio=60 mm
9	Portalivello superiore
10	Tubo rientro portalivello superiore
11	Portalivello inferiore
12	Indicatore di livello
13	Valvola a sfera scarico parziale AISI 304
15	Vaschetta per scarico totale
17	Valvola a sfera scarico totale AISI 304
18	Golfari di sollevamento
19	Maniglia accesso portello
27	Targa identificativa
28	Passo d'uomo ellittico Ø440x305 mm
29	Gruppo prelevacampioni

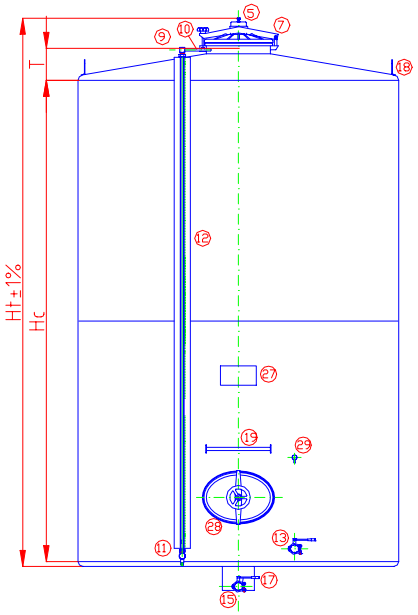

(*) Finitura Lamiere: 2B

CAPACITA'		Diametro serbatoio	ALTEZZE				SPESSORI (*)			Valvola ø	Peso Tot.
Nom.	Eff.		C. cil HC	Tetto T	Chius. C	TOT Ht	Virole	Tetto	Fondo		
hl	hl	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.
50	50,0	1592	2500	160	90	**2750**	1,5	1,5	1,5	50	213
100	101,0	1990	3000	200	90	**3290**	1,5	1,5	1,5	50	328
150	151,0	2388	3250	240	150	**3640**	1,5	1,5	1,5	60	436
200	200,3	2500	4000	260	150	**4410**	2-1,5	1,5	2,0	60	615
250	249,5	2500	5000	260	150	**5410**	2-1,5	1,5	2,0	60	732
300	310,0	2500	6250	280	150	**6680**	2-1,5	1,5	2,0	60	842
350	348,0	2500	7000	300	150	**7450**	2-1,5	1,5	2,0	80	966
400	382,5	2500	7500	280	150	**7930**	2-1,5	1,5	2,0	80	999
450	435,0	2950	6250	300	150	**6700**	2-1,5	1,5	2,5	80	1023
500	512,0	2950	7500	300	150	**7950**	2-1,5	1,5	2,5	80	1309
600	597,0	2950	8750	300	150	**9200**	2,5-2-1,5	2,0	3,0	80	1442
700	683,0	2950	10000	300	150	**10450**	2,5-2-1,5	2,0	3,0	80	1674
800	841,0	3500	8750	320	200	**9270**	2,5-2	2,0	3,0	80	1815
900	865,0	3500	9000	360	200	**9560**	2,5-2	2,0	3,0	80	2159
1000	1009,7	3500	10500	360	200	**11060**	2,5-2	2,0	3,0	80	2426
1200	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.