


# CARATTERISTICHE TECNICHE

## VINIFICATORI FONDO PIANO INCLINATO 3% SU GAMBE

### LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE

5	Valvola sfiato doppio effetto PVC sino a 250 hl, oltre inox
7	Passo d'uomo superiore centrale Ø400 H telaio=60 mm
8	Gambe di sostegno AISI 304
9	Portalivello superiore
10	Tubo rientro portalivello superiore
11	Portalivello inferiore
12	Indicatore di livello
13	Valvola a sfera scarico parziale AISI 304
17	Valvola a sfera scarico totale AISI 304
18	Golfari di sollevamento
20	Tubo di rimontaggio con raccordo d'estremità
27	Targa identificativa
29	Gruppo prelevacampioni
32	Portello rettangolare ad apertura esterna
49	Irroratore statico
53	Rinforzi fondo

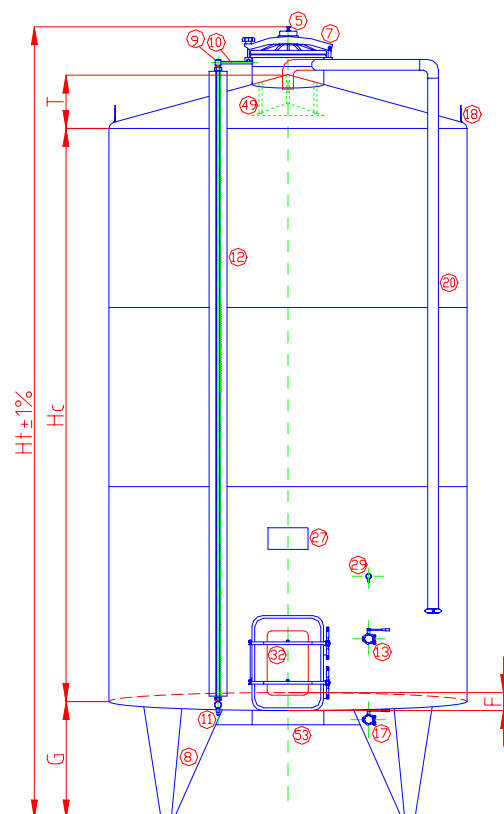

(\*) Finitura Lamiera: 2B

CAPACITA'		Diametro serbatoio	ALTEZZE					SPESSORI (*)			Valvola Ø	Peso TOT
Nom.	Eff.		C.Cil HC	Tetto T	Inclinaz. F	Gambe G	TOT Ht	Virole	Tetto	Fondo		
hl	hl	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
20	20,4	1194	1800	120	3	470	<b>2700</b>	1,5	1,5	2,0	40	166
25	25,4	1194	2250	120	3	470	<b>3150</b>	1,5	1,5	2,0	40	187
30	30,3	1433	1850	140	3	600	<b>2900</b>	1,5	1,5	2,0	40	206
40	40,4	1592	2000	160	3	600	<b>3070</b>	1,5	1,5	2,5	40	255
50	50,4	1592	2500	160	3	600	<b>3570</b>	1,5	1,5	2,5	40	285
60	60,3	1592	3000	160	3	600	<b>4070</b>	1,5	1,5	2,5	50	335
80	80,8	2000	2500	300	3	600	<b>3710</b>	1,5	1,5	3,0	50	414
100	104,3	2000	3250	300	3	600	<b>4460</b>	1,5	1,5	3,0	50	471
150	158,8	2388	3500	240	3	600	<b>4650</b>	1,5	1,5	3,0	60	642
200	211,0	2500	4250	260	3	750	<b>5570</b>	2-1,5	2,0	3,5	60	864
250	260,2	2500	5250	260	3	750	<b>6570</b>	2-1,5	2,0	3,5	60	978
300	309,3	2500	6250	260	3	750	<b>7570</b>	2-1,5	2,0	3,5	60	1087