


CARATTERISTICHE TECNICHE

SERBATOI DI STOCCAGGIO SU GONNA

LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE

| | |
|----|---|
| 5 | Valvola sfiato doppio effetto PVC sino a 250 hl, oltre inox |
| 7 | Passo d'uomo superiore centrale Ø400 H telaio=60 mm |
| 8 | Gonna di sostegno AISI 304 |
| 9 | Portolivello superiore |
| 10 | Tubo rientro portolivello superiore |
| 11 | Portolivello inferiore |
| 12 | Indicatore di livello |
| 13 | Valvola a sfera scarico parziale AISI 304 |
| 17 | Valvola a sfera scarico totale AISI 304 |
| 18 | Golfari di sollevamento |
| 27 | Targa identificativa |
| 28 | Passo d'uomo ellittico Ø440x305 mm |
| 29 | Gruppo prelevacampioni |

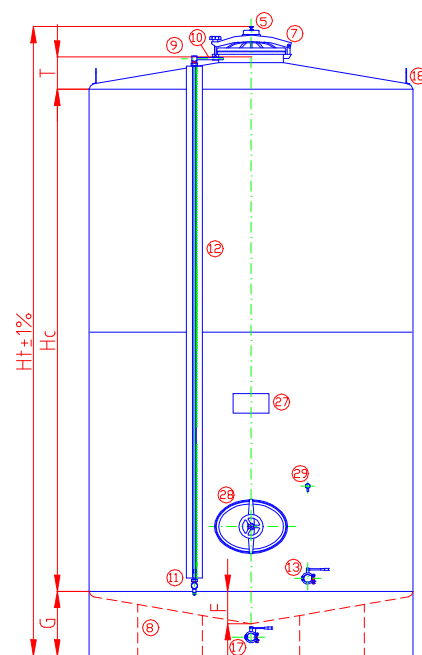

(*) Finitura Lamiera: 2B

| CAPACITA' | | Diametro serbatoio | ALTEZZE | | | | | SPESSORI (*) | | | Valvola Ø | Peso TOT |
|-----------|--------|--------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|-----------------|-------|-------|-----------|----------|
| Nom. | Eff. | | C.Cil HC | Tetto T | Fondo F | Gambe G | TOT Ht | Virole | Tetto | Fondo | | |
| hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 50 | 51,9 | 1592 | 2500 | 160 | 160 | 500 | 3370 | 2,0-1,5 | 1,5 | 2,0 | 40 | 313 |
| 100 | 101,6 | 2000 | 3100 | 200 | 200 | 400 | 3910 | 2,0-1,5 | 1,5 | 2,0 | 50 | 447 |
| 150 | 152,1 | 2388 | 3250 | 240 | 200 | 500 | 4200 | 2,0-1,5 | 1,5 | 2,0 | 60 | 611 |
| 200 | 203,9 | 2500 | 4000 | 260 | 200 | 500 | 4970 | 2,0-1,5 | 2,0 | 2,0 | 60 | 778 |
| 250 | 253,0 | 2500 | 5000 | 260 | 200 | 500 | 5970 | 2,0-1,5 | 2,0 | 2,5 | 60 | 887 |
| 300 | 302,0 | 2500 | 6000 | 260 | 200 | 500 | 7070 | 2,0-1,5 | 2,0 | 4,0 | 60 | 1083 |
| 350 | 351,1 | 2500 | 7000 | 260 | 200 | 500 | 8070 | 2,5-2,0-1,5 | 2,0 | 4,0 | 80 | 1247 |
| 400 | 404,4 | 2950 | 5750 | 300 | 200 | 500 | 6870 | 2,0-1,5 | 2,5 | 4,0 | 80 | 1184 |
| 450 | 455,6 | 2950 | 6500 | 300 | 200 | 500 | 7610 | 2,5-2,0-1,5 | 2,5 | 4,0 | 80 | 1440 |
| 500 | 506,9 | 2950 | 7250 | 300 | 200 | 500 | 8360 | 2,5-2,0-1,5 | 2,5 | 4,0 | 80 | 1616 |
| 600 | 599,2 | 2950 | 8600 | 300 | 200 | 400 | 9610 | 3,0-2,5-2,0-1,5 | 2,5 | 4,0 | 80 | 1995 |
| 700 | 703,0 | 3500 | 7100 | 360 | 260 | 400 | 8170 | 2,5-2,0 | 2,5 | 4,0 | 80 | 1997 |
| 800 | 799,2 | 3500 | 8100 | 360 | 260 | 400 | 9170 | 3,0-2,5-2,0 | 2,5 | 4,0 | 80 | 2546 |
| 900 | 909,8 | 3500 | 9250 | 360 | 260 | 500 | 10420 | 4,0-3,0-2,5-2,0 | 2,5 | 4,0 | 80 | 3085 |
| 1000 | 1006,0 | 3500 | 10250 | 360 | 260 | 500 | 11420 | 4,0-3,0-2,5-2,0 | 2,5 | 4,0 | 80 | 3446 |