


CARATTERISTICHE TECNICHE

VINIFICATORI ROTATIVI

LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE

1	Fondo bombato	12	Valvola di sicurezza
2	Fondo tronco-conico	13	Specola visiva
3	Ruote folli	14	Prelevacampioni
4	Telaio di supporto	15	Carter di protezione
5	Termometro digitale	16	Gruppo motoriduttore
6	Boccaporto scarico vinaccia	17	Coclea elicoidale
7	Giunto rotazionale	18	Setti interni
8	Valvola di sfiato	19	Superficie grigliata di sgrondo
9	Portello superiore	20	Quadro elettrico programmabile
10	Valvola scarico totale	21	Superficie di termoregolazione
11	Valvola scarico parziale	22	Coibentazione

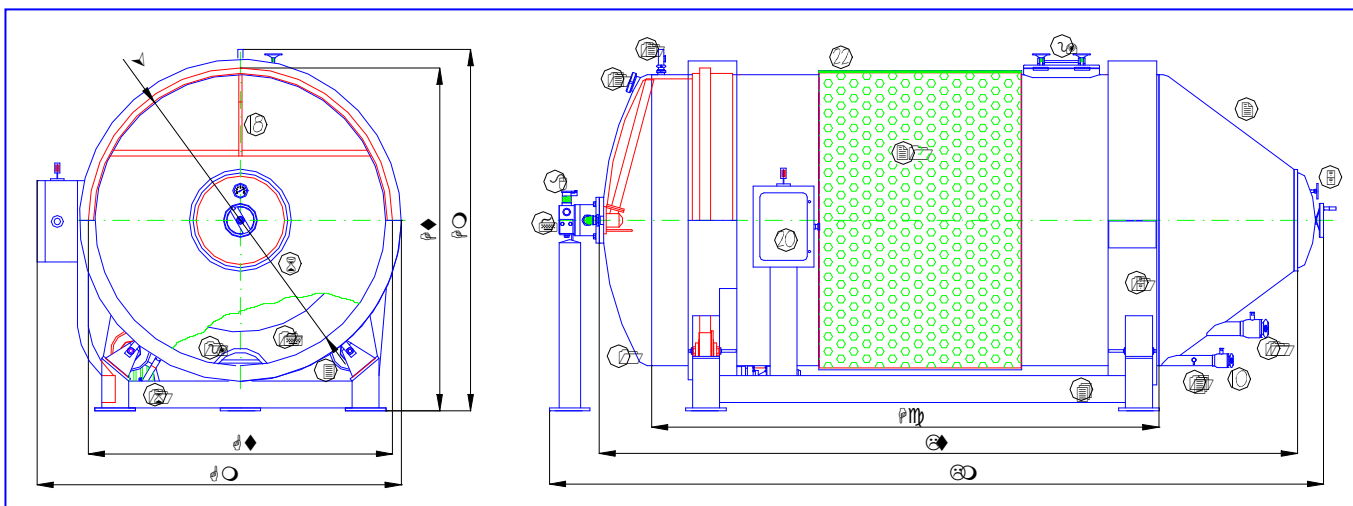

CAPACITA'		DIMENSIONI					Diametro scarico	Valvola scarico totale	Valvole scarico parziale	Superf. scambio	Superf. coibent.	Extra scambio	Extra coibent.	Peso TOT
Nom	Eff.	Diametro Vasca Ø	C.Cil Hc	Altezza Ht / Hm	Larghezza Gt / Gm	Lunghezza Lt / Lm								
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ²	m ²	m ²	m ²	kg
50	50,8	1704	1500	2085/2170	1845/2380	3195/3505	750	GAR 60	GAR.80	2,40	2,77	0	0	2510
105	107,4	2150	2250	2570/2640	2250/2695	4030/4315	750	GAR 60	GAR.80	8,44	8,67	0	0	2870
160	161,9	2150	3750	2570/2640	2250/2695	5530/5815	750	GAR 60	GAR.80	10,13	10,41	3,37	3,47	3230
240	243,6	2150	6000	2570/2640	2250/2695	7780/8065	750	GAR 60	GAR.80	13,50	20,83	6,75	6,94	3750
295	298,1	2150	7500	2570/2640	2250/2695	9280/9565	750	GAR 60	GAR.80	16,88	20,83	16,88	13,89	4100
345	347,6	2830	4500	3415/3500	3030/3480	6925/7325	930	GAR 60	GAR.80	13,30	18,15	4,40	0	7160
440	441,9	2830	6000	3415/3500	3030/3480	8425/8825	930	GAR 60	GAR.80	17,78	27,24	17,78	9,07	8520
540	543,0	2830	7500	3415/3500	3030/3480	9925/10325	930	GAR 60	GAR.80	26,67	40,86	13,33	0	9980