


CARATTERISTICHE TECNICHE

VINIFICATORIA FONDO PIANO 3% SU GAMBE CON TASCA A NIDO D'APE COIBENTATA

LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE

5	Valvola sfiato doppio effetto PVC sino a 250 hl, oltre inox
7	Passo d'uomo superiore centrale Ø400 H telaio=60 mm
8	Gambe di sostegno AISI 304
9	Portalivello superiore
10	Tubo rientro portalivello superiore
11	Portalivello inferiore
12	Indicatore di livello
13	Valvola a sfera scarico parziale AISI 304
17	Valvola a sfera scarico totale AISI 304
18	Golfari di sollevamento
20	Tubo di rimontaggio con raccordo d'estremità
27	Targa identificativa
29	Gruppo prelevacampioni
30	Termometro digitale
32	Portello rettangolare ad apertura esterna
43	Superficie di scambio termico a nido d'ape
45	Coibentazione polietilene s=30mm (Lamierino s=1,2mm)
49	Irroratore statico
53	Rinforzi fondo
62	Pozzetto portasonda

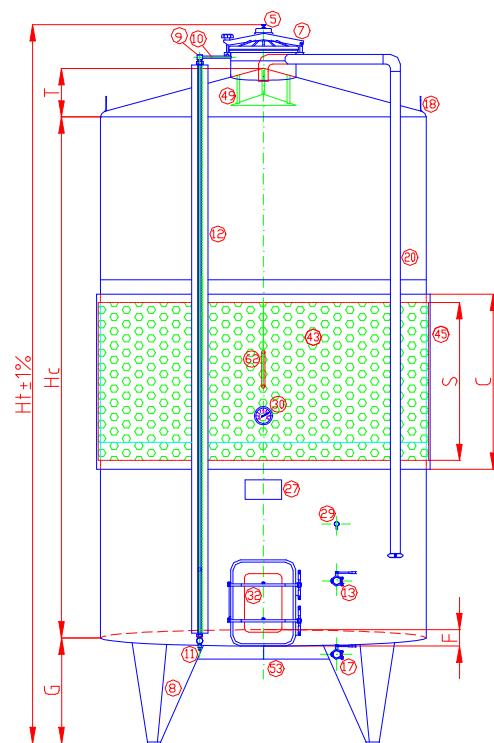

(* Finitura Lamiera: 2B

CAPACITA'		Diametro serbatoio	ALTEZZE					SPESSORI (*)			Valvola Ø	Coibent. C
Nom.	Eff.		C.Cil HC	Tetto T	Inclinaz. F	Gambe G	TOT Ht	Virole	Tetto	Fondo		
hl	hl	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	20,4	1194	1800	120	3	470	2700	2,0	1,5	2,0	40	1000
25	25,4	1194	2250	120	3	470	3150	2,0	1,5	2,0	40	1000
30	30,3	1433	1850	140	3	600	2900	2,0	1,5	2,0	40	1000
40	40,4	1592	2000	160	3	600	3070	2,0	1,5	2,5	40	1000
50	50,4	1592	2500	160	3	600	3570	2,0	1,5	2,5	40	1000
60	60,3	1592	3000	160	3	600	4070	2,0	1,5	2,5	50	1000
80	80,8	2000	2500	300	3	600	3710	2,0	1,5	3,0	50	1000
100	104,3	2000	3250	300	3	750	4610	2,0 - 1,5	1,5	3,0	50	1000
150	158,8	2388	3500	240	3	750	4800	2,0 - 1,5	1,5	3,0	60	1000
200	211,0	2500	4250	260	3	850	5670	2,0 - 1,5	2,0	4,0	60	1000
250	260,2	2500	5250	260	3	850	6670	2,0 - 1,5	2,0	4,0	60	1250
300	309,3	2500	6250	260	3	850	7670	2,0 - 1,5	2,0	4,0	60	1250