


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AUTOCLAVES POUR LA PRODUCTION DE VIN MOUSSEUX

LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

A	Tube avec boule de lavage
B	Indicateur de niveau
C	Thermomètre digitale Ø½"x400mm
D	Vanne a Boule DIN 50 per agitateur
E	Prise de sonde Ø½"x400mm
F	Vanne a Boule pour le déchargements partielle
G	Porte ovale 504x480mm ouverture interne
H	Vanne a boule pour déchargements total
L	Raccord fileté Ø½ "pour CO2
M	Thermomètre digitale
P	Porte rectangulaire isolée thermiquement
Q	Groupe de sécurité (Vanne de sécurité PED, manomètre et robinet de vidange)
R	Isolation en polyuréthane expansé s = 100 mm
8	Pieds réglables AISI 304
18	Anneaux di soulèvement
27	Plaque de constructeur
33	Porte rectangulaire isolée thermiquement
43	Surface d'échange thermique en spirale
45	Isolation en polyuréthane expansé s = 100 mm

Finition du Tôles: Bochonnée

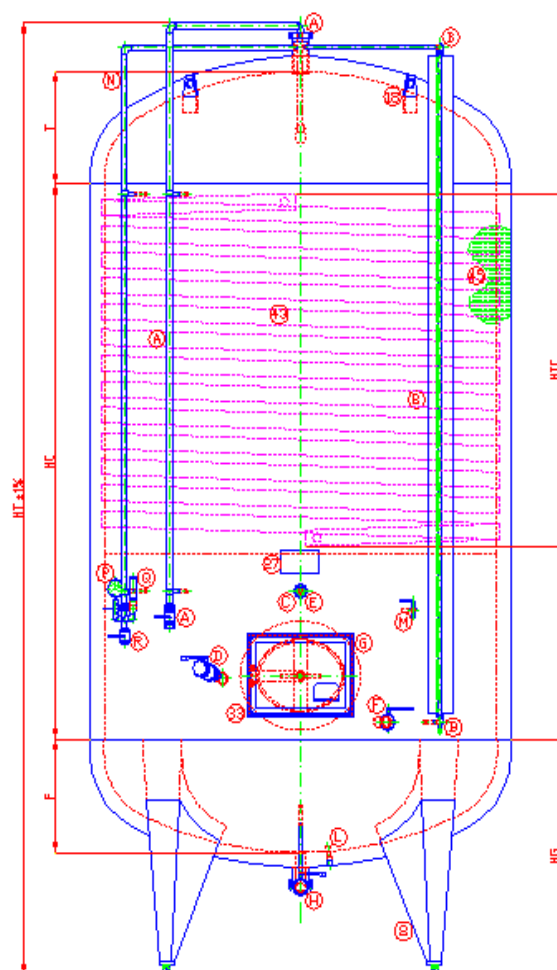

CAPACITE		Diamètre Cuve D	Diamètre Calorif.	HAUTEURS					Vanne DIN	Surface d'échange HTC
Nom	Eff.			CC HC	Toit T	Fond F	Pieds G	TOT Ht		
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
25	27,25	1194	1394	2000	320	320	750	3350	50	1485
50	51,38	1592	1792	2000	430	430	850	3550	50	1485
100	105,95	1850	2050	3250	495	495	1000	5150	50	1905
150	151,85	2250	2450	3000	600	600	1200	5100	50	1905