


# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## VINIFICATEUR ROTATIF

### LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

1	Fond bombé	12	Vanne di sécurité
2	Fond tronc de cône	13	Visuel Observatoire
3	Galet tendeur	14	Dégustateur
4	Cadre de support	15	Carter protecteur
5	Thermomètre digitale	16	Groupe motoréducteur
6	Trappe supérieure de déchargement Marc de raisin	17	Vis hélicoïdale
7	Joint rotationnelle	18	Setti internes
8	Vanne de pression	19	Surface grillée de d'égouttage
9	Porte superieure	20	Panneau électrique programmable
10	Vanne déchargements totale	21	Surface di thermorégulation
11	Vanne déchargement partiale	22	Isolation

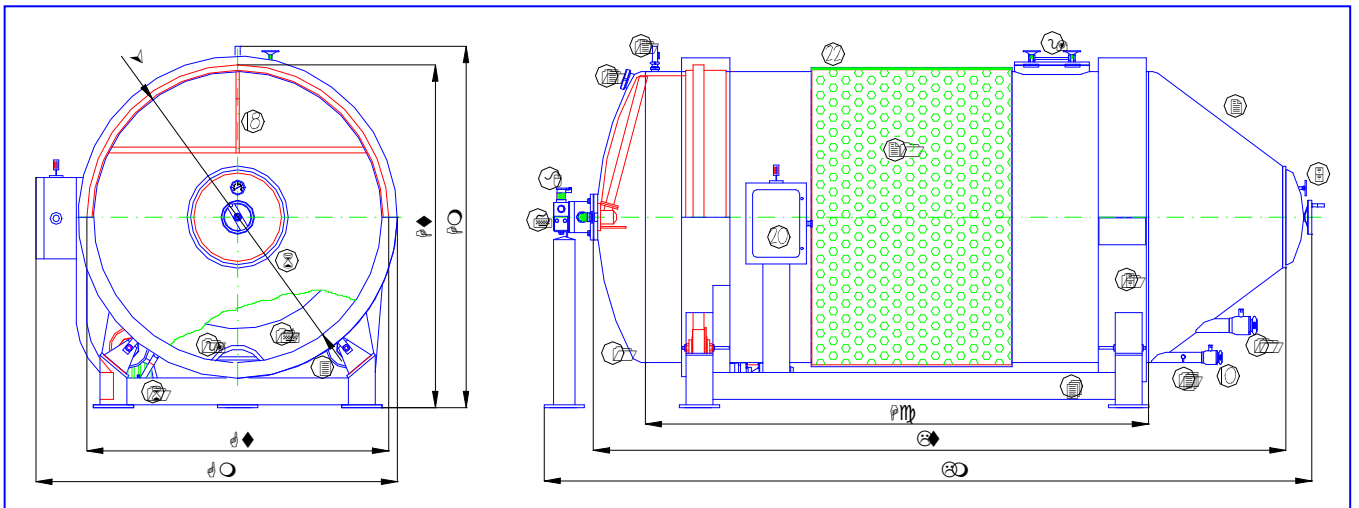

CAPACITE		DIMENSION					Diamètre scarico	Vanne Déch. totale	Vanne Déch. partiale	Surf. d' échange	Surf. Isolation.	Échange supplémentaire	Isolation supplémentaire.	Poids TOT
Nom	Eff.	Diamètre Bac Ø	CC Hc	Hauteur Ht / Hm	Largeur Gt / Gm	Longueur Lt / Lm								
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	kg
50	50,8	1704	1500	2085/2170	1845/2380	3195/3505	750	GAR 60	GAR.80	2,40	2,77	0	0	2510
105	107,4	2150	2250	2570/2640	2250/2695	4030/4315	750	GAR 60	GAR.80	8,44	8,67	0	0	2870
160	161,9	2150	3750	2570/2640	2250/2695	5530/5815	750	GAR 60	GAR.80	10,13	10,41	3,37	3,47	3230
240	243,6	2150	6000	2570/2640	2250/2695	7780/8065	750	GAR 60	GAR.80	13,50	20,83	6,75	6,94	3750
295	298,1	2150	7500	2570/2640	2250/2695	9280/9565	750	GAR 60	GAR.80	16,88	20,83	16,88	13,89	4100
345	347,6	2830	4500	3415/3500	3030/3480	6925/7325	930	GAR 60	GAR.80	13,30	18,15	4,40	0	7160
440	441,9	2830	6000	3415/3500	3030/3480	8425/8825	930	GAR 60	GAR.80	17,78	27,24	17,78	9,07	8520
540	543,0	2830	7500	3415/3500	3030/3480	9925/10325	930	GAR 60	GAR.80	26,67	40,86	13,33	0	9980