


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VINIFICATEURS FOND PLAT INCLINÉ 3% CALORIFUGÉE
AVEC SURFACE D'ÉCHANGE EN SPIRALE SUR PIEDS.

LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

5	Vanne pression dépression PVC jusqu'à 250hl, au-delà inox
7	Trappe supérieure centrale Ø400 H châssis=60 mm
8	Pieds réglables AISI 304
9	Porte-niveau supérieur
10	Tube pour retour de niveau
11	Porte-niveau inférieur
12	Indicateur de niveau
13	Vanne à boule vidange partielle
17	Vanne à boule vidange totale
18	Anneaux de soulèvement
20	Tuyau de remontage avec raccord final
27	Plaque constructeur
29	Robinet dégustateur
30	Thermomètre digital
32	Porte rectangulaire à ouverture extérieure
43	Surface d'échange thermique en spirale
45	Calorifugeage polyéthylènes=30mm (Revêtements=1,2mm)
49	Chapeau chinois statique
53	Renforts Fond
62	Prise de sonde

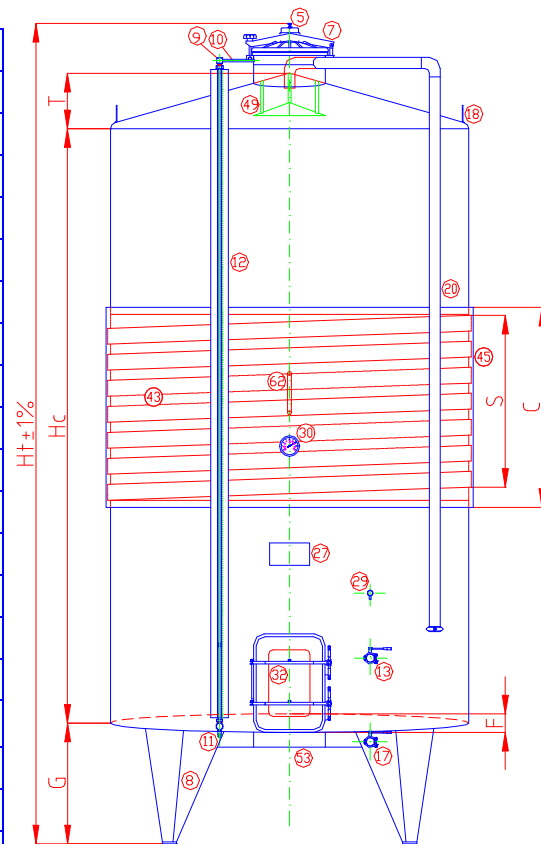

Finition du Tôles: 2B

disponibles sur demande Finitions Bochoyée, satinées et brillantes

CAPACITE		Diamètre Cuve D	HAUTEURS					Vanne Ø
Nom.	Eff.		C.Cil HC	Toit T	Inclin .F	Pieds G	TOT Ht	
hl	hl	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm
20	20,4	1194	1800	120	3	470	2700	40
25	25,4	1194	2250	120	3	470	3150	40
30	30,3	1433	1850	140	3	600	2900	40
40	40,4	1592	2000	160	3	600	3070	40
50	50,4	1592	2500	160	3	600	3570	40
60	60,3	1592	3000	160	3	600	4070	50
80	79,97	1990	2500	300	3	600	3710	50
100	103,3	1990	3250	300	3	750	4610	50
150	158,8	2388	3500	240	3	750	4800	60
200	211,0	2500	4250	260	3	850	5670	60
250	260,2	2500	5250	260	3	850	6670	60
300	309,3	2500	6250	260	3	850	7670	60