


المواصفات التقنية

صانع النبيذ بالقاع مسطح 3% على الأرجل
لائحة الملحقات

5	صمام تهوية مزدوج المفعول PVC يصل إلى 250 هكتار ، بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ
7	فتحة التفتيش العلوية المركزية Ø400 الإطار H = 60 مم
8	على الأرجل AISI 304
9	حامل المستوى الأعلى
10	أنبوب تراجع حامل المستوى العلوي
11	حامل المستوى السفلي
12	مؤشر المستوى
13	صمام كروي التفريغ الجزئي AISI 304
17	صمام كروي التفريغ الكامل AISI 304
18	مسامير لرفع
20	أنبوب إعادة التجميع مع اتصال نهاية
27	لوحة التعريف
29	وحدة جمع العينات
32	باب مستطيل مع فتحة خارجية
49	بخاخ ثابت
53	التعزيزات السفلية

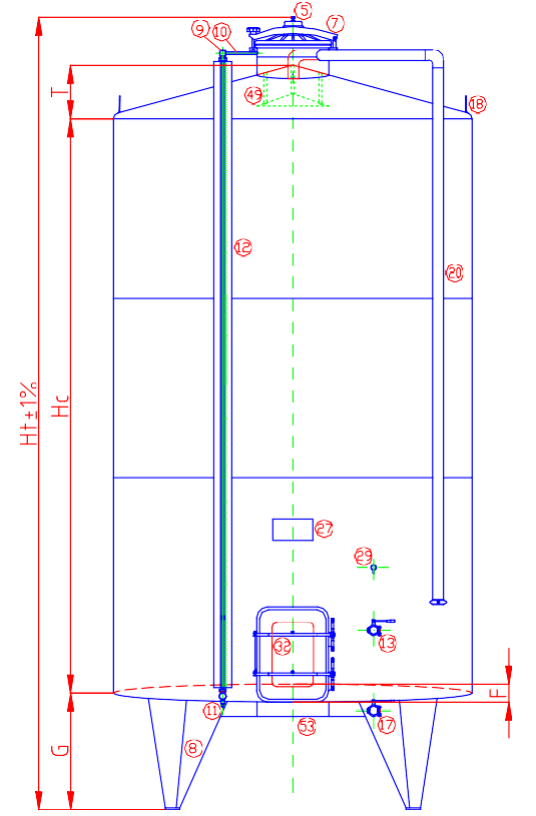

(*) تشطيب الصفائح المعدنية 2B

سعة		قطر الخزان	ارتفاعات					السماعات (*)			صمام Ø	وزن الكلي
هندسية	حقيقية		جسم	سقف	قاع مائل ب	أرجل	ارتفاع الكلي	جسم	سقف	قاع		
هكتولتر	هكتولتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	%	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	كيلوغرام
20	20,4	1194	1800	120	3	470	2700	1,5	1,5	2,0	40	166
25	25,4	1194	2250	120	3	470	3150	1,5	1,5	2,0	40	187
30	30,3	1433	1850	140	3	600	2900	1,5	1,5	2,0	40	206
40	40,4	1592	2000	160	3	600	3070	1,5	1,5	2,5	40	255
50	50,4	1592	2500	160	3	600	3570	1,5	1,5	2,5	40	285
60	60,3	1592	3000	160	3	600	4070	1,5	1,5	2,5	50	335
80	80,8	2000	2500	300	3	600	3710	1,5	1,5	3,0	50	414
100	104,3	2000	3250	300	3	750	4610	1,5	1,5	3,0	50	471
150	158,8	2388	3500	240	3	750	4800	1,5	1,5	3,0	60	642
200	211,0	2500	4250	260	3	850	5670	1,5-2	2,0	4,0	60	884
250	260,2	2500	5250	260	3	850	6670	1,5-2	2,0	4,0	60	998
300	309,3	2500	6250	260	3	850	7670	1,5-2	2,0	4,0	60	1107