


المواصفات التقنية
خزانات ممتلئة دائما على الأرجل
لائحة الملحقات

8	على الأرجل AISI 304
11	حامل المستوى السفلي
12	مؤشر المستوى
13	صمام كروي التفريغ الجزئي AISI 304
16	دعم أنبوب التفريغ الكلي
17	صمام كروي التفريغ الكلي AISI 304
18	مسامير لرفع
27	لوحة التعريف
29	وحدة جمع العينات (من 20 هكتار)
63	مضخة يدوية للأنبوب الداخلي للسقف العائم
64	سقف عائم
69	دعم السقف العائم

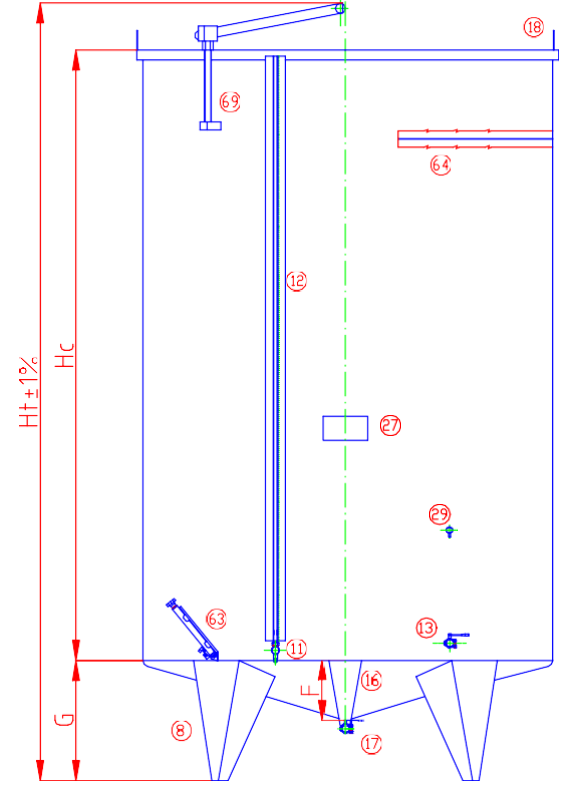

(*) إنهاء الصفائح المعدنية: 2B

سعة		قطر الخزان	ارتفاعات				السماعات (*)		صمام Ø
هندسية	حقيقية		جسم	سقف	قاع	أرجل	جسم	قاع	
	هكتولتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر
7	7,79	980	1000	100	380	1680	1,2	1,2	30
10	11,60	980	1500	100	380	2180	1,2	1,2	30
14	14,40	1194	1250	120	470	2020	1,5	1,5	40
20	20,60	1194	1800	120	470	2570	1,5	1,5	40
25	25,60	1194	2250	120	470	3020	1,5	1,5	40
30	30,60	1433	1850	140	600	2750	1,5	1,5	40
40	40,90	1592	2000	160	600	2900	1,5	1,5	40
50	50,80	1592	2500	160	600	3400	1,5	2,0	40
60	60,80	1592	3000	160	600	3900	1,5	2,0	50
80	81,70	2000	2500	300	700	3500	2,0	2,0	50
100	105,20	2000	3250	300	700	4250	2,0	2,0	50
150	157,60	2200	4000	440	750	5050	2,0	2,5	60