


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕМКОСТЬ С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ НА НОЖКАХ С РУБАШКОЙ С ЯМОЧКАМИ СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

8	Опорные ножки AISI 304
11	Держатель нижнего уровня
12	Индикатор уровня
13	Частичный выпускной шаровой кран AISI 304
16	поддержка выхлопной трубы
17	Шаровой кран полного слива AISI 304
18	Подъемные уши
27	Идентификационная табличка
29	Группа отбора проб (от 20 гл включительно)
30	Цифровой термометр
43	Сотовая поверхность теплообмена
62	Держатель зонда
63	Ручной насос воздушной камеры плавающей крыши
64	Плавающая крыш
69	Опор плавающей крыши

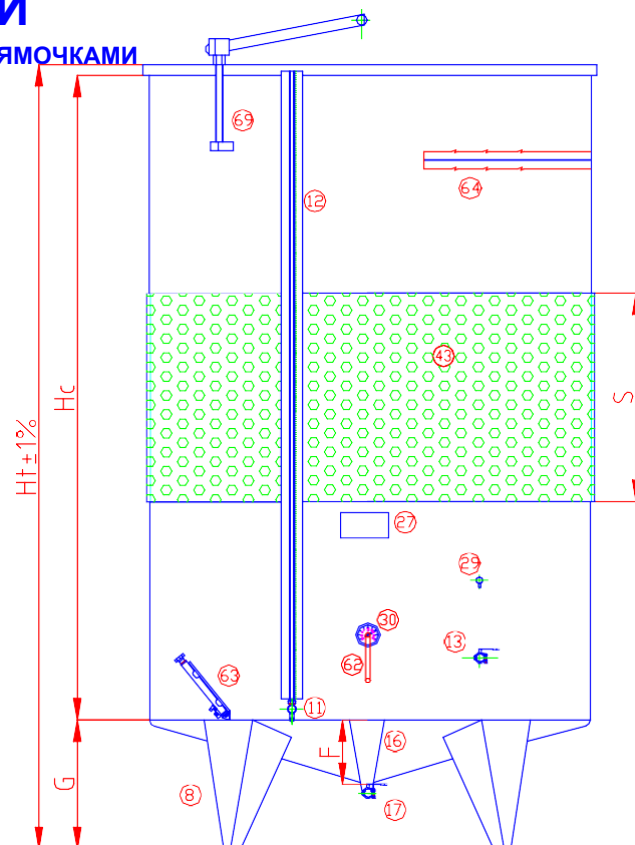

(*) Отделка листового металла: 2В

ЕМКОСТЬ		Диаметр танка	ВЫСОТА				ТОЛЩИНА (*)		Lamiera Bugnata S
ном.	ЕФФ.		Цил. НС	Дно F	Ноги G	ИТОГ Нт	Цил.	Дно	
гл	гл	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
7	7,79	980	1000	100	380	1680	2,0	1,2	470
10	11,60	980	1500	100	380	2180	2,0	1,2	735
14	14,40	1194	1250	120	470	2020	2,0	1,5	735
20	20,60	1194	1800	120	470	2570	2,0	1,5	970
25	25,60	1194	2250	120	470	3020	2,0	1,5	970
30	30,60	1433	1850	140	600	2750	2,0	1,5	970
40	40,90	1592	2000	160	600	2900	2,0	1,5	970
50	50,80	1592	2500	160	600	3400	2,0	2,0	970
60	60,80	1592	3000	160	600	3900	2,0	2,0	970
80	81,70	2000	2500	300	700	3500	2,0	2,0	970
100	105,20	2000	3250	300	700	4250	2,0	2,0	970
150	157,60	2200	4000	440	750	5050	2,0	2,5	970