


المواصفات التقنية

خزانات بسطح التبادل الحراري معزولة على الأرجل
لائحة الملحقات

3	الإطار التمدد Ø400 مم
5	صمام تهوية مزدوج المفعول PVC يصل إلى 250 هكتار ، بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ
7	فتحة التفتيش العلوية المركزية Ø400 H الإطار = 60 مم
8	على الأرجل AISI 304
9	حامل المستوى الأعلى
10	أنبوب تراجع حامل المستوى العلوي
11	حامل المستوى السفلي
12	مؤشر المستوى.
13	صمام كروي التفريغ الجزئي AISI 304
17	صمام كروي التفريغ الكامل AISI 304
18	مسامير لرفع
20	أنبوب إعادة التجميع الداخلي مع صمام كروي AISI 304
27	لوحة التعريف
28	فتحة بيضاوية الشكل Ø440x305 مم تبدأ من 20 هكتار
29	وحدة جمع العينات
30	ميزان حرارة رقمي
33	فتحة مستطيلة معزولة حراريا 435 × 590 مم
43	سطح التبادل الحراري على شكل خلية نحل
45	عزل برغوة البولي يوريثان s = 80 مم
62	حامل مسبار حراري ل = 200 مم
72	صفحة المعدنية لتغطية عزل AISI 304

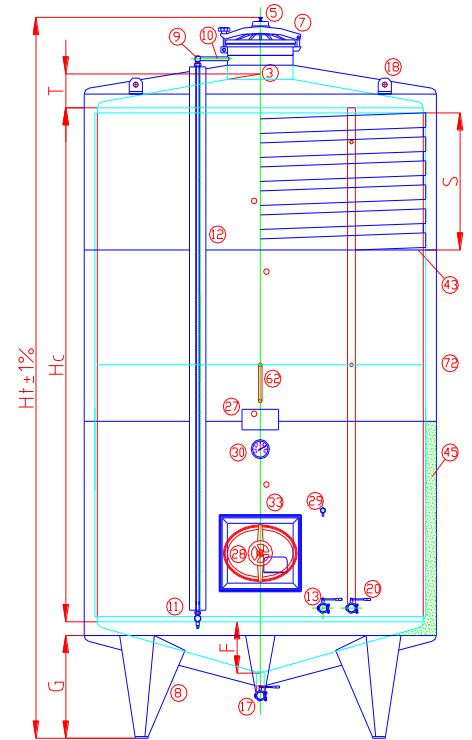

(*) تشطيب الصفائح المعدنية 2B

سعة		قطر الخزان	ارتفاعات					السماعات (*)				صمام Ø	سطح التبادل الحراري على شكل خلية نحل S
هندسية	حقيقية		جسم	سقف	قاع	أرجل	ارتفاع الكلي	جسم	سقف	قاع	عزل. سقف / جسم / قاع		
هكتولتر	هكتولتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر
14	14,9	1350/1194	1250	120	120	470	2230	2,0	1,5	1,5	1,5/1,5/1,2	40	1220
20	20,5	1350/1194	1750	120	120	470	2730	2,0	1,5	1,5	1,5/1,5-1,2/1,2	40	1430
25	25,1	1350/1194	2160	120	120	470	3130	2,0	1,5	1,5	1,5/1,5-1,2/1,2	40	1940
30	30,5	1592/1433	1800	140	140	600	2930	2,0	1,5	1,5	1,5/1,5/1,2	40	1730
40	41,9	1750/1592	2000	160	160	600	3150	2,0	1,5	1,5	1,5/1,5-1,2/1,2	40	1940
50	51,9	1750/1592	2500	160	160	600	3650	2,0	1,5	2,0	2,0/1,5-1,2/1,2	40	2440
60	62,0	1750/1592	3000	160	160	600	4150	2,0	1,5	2,0	2,0/1,5-1,2/1,2	50	2860
80	82,9	2150/1990	2500	200	300	700	3790	2,0	1,5	2,0	2,0/1,5/1,5	50	2440
100	100,5	2160/2000	3000	300	300	700	4390	2,0	1,5	2,0	2,0/1,5/1,5	50	2860
120	122,4	2360/2200	3000	220	440	750	4360	2,0	1,5	2,5	2,5/2,0-1,5/1,5	50	2860
150	156,3	2548/2388	3250	240	480	750	4630	2,0	1,5	2,5	2,5/2,0-1,5/1,5	60	3160
200	208,8	2660/2500	4000	260	500	850	5500	2,0	2,0	3,0	1,5/2,0-1,5/1,5	60	3880
250	257,9	2660/2500	5000	260	500	850	6500	2,0	2,0	3,0	1,5/2,0-1,5/1,5	60	4880
300	307,0	2660/2500	6000	260	500	850	7600	2,0	2,0	3,0	1,5/2,0-1,5/1,5	60	5720
350	356,4	2660/2500	7000	260	500	850	8600	2,0-2,5	2,0	3,0	1,5/2,0-1,5/1,5	80	6690
400	413,5	3110/2950	5750	300	600	1000	7540	2,0-2,5	2,5	4,0	1,5/2,0-1,5/1,5	80	5510