


المواصفات التقنية  
خزانات تخزين على التنورة  
LEGEND - الملحقات القياسية

5	صمام تهوية مزدوج المفعول PVC يصل إلى 250 هكتار ، بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ
7	فتحة التفتيش العلوية المركزية Ø400 الإطار H = 60 مم
8	على التنورة AISI 304
9	حامل المستوى الأعلى
10	أنبوب تراجع حامل المستوى العلوي
11	حامل المستوى السفلي
12	مؤشر المستوى
13	صمام كروي التفريغ الجزئي AISI 304
17	صمام كروي التفريغ الكامل AISI 304
18	مسامير لرفع
27	لوحة التعريف
28	فتحة بيضاوية الشكل Ø440x305 مم تبدأ من 20 هكتار
29	مجموعة جمع العينات من 15 هكتار

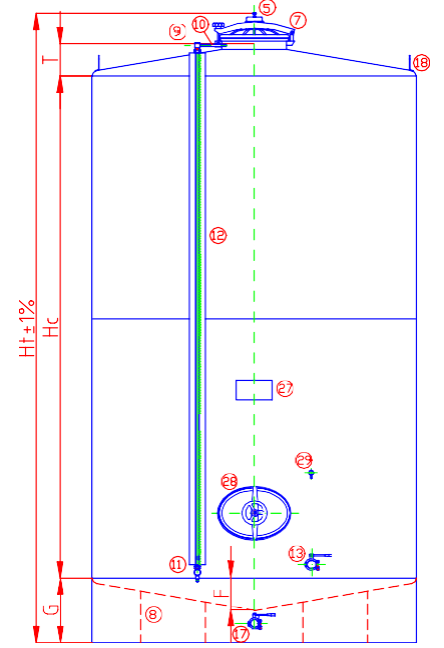

(\* تشطيب الصفائح المعدنية 2B)

سعة		قطر الخزان	ارتفاعات					السماعات (*)			صمام Ø	وزن الكلي
هندسية	حقيقية		جسم	سقف	قاع	التنورة	ارتفاع الكلي	جسم	سقف	قاع		
هكتولتر	هكتولتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	المليمتر	ك جم
50	51,9	1592	2500	160	160	500	3370	1,5-2,0	1,5	2,0	40	313
100	101,6	2000	3100	200	200	400	3910	1,5-2,0	1,5	2,0	50	447
150	152,1	2388	3250	240	200	500	4200	1,5-2,0	1,5	2,0	60	611
200	203,9	2500	4000	260	200	500	4970	1,5-2,0	2,0	2,0	60	778
250	253,0	2500	5000	260	200	500	5970	1,5-2,0	2,0	2,5	60	887
300	302,0	2500	6000	260	200	500	7070	1,5-2,0	2,0	4,0	60	1083
350	351,1	2500	7000	260	200	500	8070	1,5-2,0-2,5	2,0	4,0	80	1247
400	404,4	2950	5750	300	200	500	6870	1,5-2,0	2,5	4,0	80	1184
450	455,6	2950	6500	300	200	500	7610	1,5-2,0-2,5	2,5	4,0	80	1440
500	506,9	2950	7250	300	200	500	8360	1,5-2,0-2,5	2,5	4,0	80	1616
600	599,2	2950	8600	300	200	400	9610	1,5-2,0-2,5-3,0	2,5	4,0	80	1995
700	703,0	3500	7100	360	260	400	8170	2,0-2,5	2,5	4,0	80	1997
800	799,2	3500	8100	360	260	400	9170	2,0-2,5-3,0	2,5	4,0	80	2546
900	909,8	3500	9250	360	260	500	10420	2,0-2,5-3,0-4,0	2,5	4,0	80	3085
1000	1006,0	3500	10250	360	260	500	11420	2,0-2,5-3,0-4,0	2,5	4,0	80	3446