


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИНИФИКАТОРЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ С НАКЛ. 3% С РУБАШКОЙ  
С ЯМОЧКАМИ И С ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОЖКАХ  
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

|    |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Расширительный бак Ø400 мм двойной эффект, выпускной клапан из ПВХ до 250 гл, далее из нерж. ст. |
| 7  | Центральный верхний люк Ø400 Н рама=60 мм                                                        |
| 8  | Опорные ножки AISI 304                                                                           |
| 9  | Поддержка высшего уровня                                                                         |
| 10 | Возвратная трубка держателя верхнего уровня                                                      |
| 11 | Поддержка нижнего уровня                                                                         |
| 12 | Индикатор уровня.                                                                                |
| 13 | Шаровой кран частичного сброса AISI 304.                                                         |
| 17 | Шаровой кран полного сброса AISI 304.                                                            |
| 18 | Подъемные уши                                                                                    |
| 20 | Сборка трубки с соединением                                                                      |
| 27 | Идентификационная табличка                                                                       |
| 29 | Группа сбора образцов                                                                            |
| 30 | Цифровой термометр                                                                               |
| 32 | Прямоугольная дверь с открыванием наружу                                                         |
| 43 | Сотовая поверхность теплообмена                                                                  |
| 45 | Полиэтиленовая изоляция s=30мм (Лист. мет s=1,2мм)                                               |
| 49 | Статический распылитель                                                                          |
| 53 | Усиления днища                                                                                   |
| 62 | Держатель зонда                                                                                  |

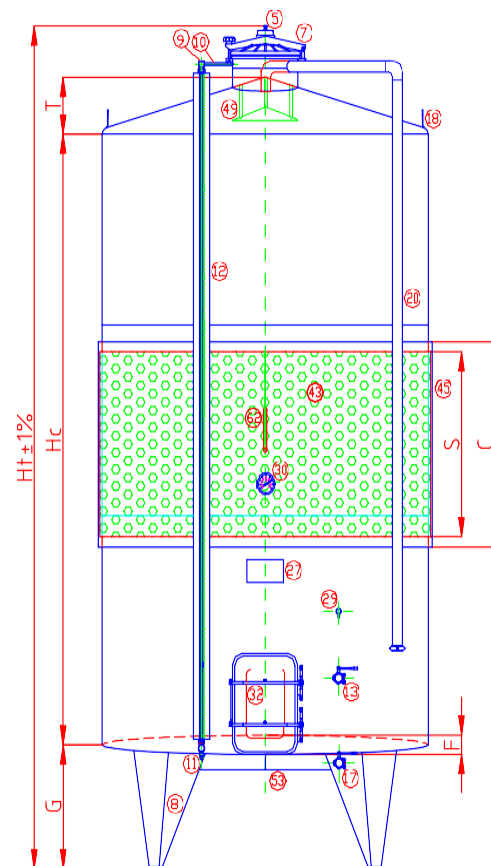

(\*) Отделка листового металла: 2В

| ЕМКОСТЬ |       | Ø    | ВЫСОТА  |        |          |        |             | ТОЛЩИНА (*) |      |     | Клап. Ø | изоляция С |
|---------|-------|------|---------|--------|----------|--------|-------------|-------------|------|-----|---------|------------|
| ном.    | ЭФФ   |      | Цил. НС | Кры. Т | наклон F | Ноги G | ИТОГ Ht     | Цил.        | Кры. | Дно |         |            |
| гл      | гл    | мм   | мм      | мм     | %        | мм     | мм          | мм          | мм   | мм  | мм      | мм         |
| 20      | 20,4  | 1194 | 1800    | 120    | 3        | 470    | <b>2700</b> | 2,0         | 1,5  | 2,0 | 40      | 1000       |
| 25      | 25,4  | 1194 | 2250    | 120    | 3        | 470    | <b>3150</b> | 2,0         | 1,5  | 2,0 | 40      | 1000       |
| 30      | 30,3  | 1433 | 1850    | 140    | 3        | 600    | <b>2900</b> | 2,0         | 1,5  | 2,0 | 40      | 1000       |
| 40      | 40,4  | 1592 | 2000    | 160    | 3        | 600    | <b>3070</b> | 2,0         | 1,5  | 2,5 | 40      | 1000       |
| 50      | 50,4  | 1592 | 2500    | 160    | 3        | 600    | <b>3570</b> | 2,0         | 1,5  | 2,5 | 40      | 1000       |
| 60      | 60,3  | 1592 | 3000    | 160    | 3        | 600    | <b>4070</b> | 2,0         | 1,5  | 2,5 | 50      | 1000       |
| 80      | 80,8  | 2000 | 2500    | 300    | 3        | 600    | <b>3710</b> | 2,0         | 1,5  | 3,0 | 50      | 1000       |
| 100     | 104,3 | 2000 | 3250    | 300    | 3        | 750    | <b>4610</b> | 2,0 - 1,5   | 1,5  | 3,0 | 50      | 1000       |
| 150     | 158,8 | 2388 | 3500    | 240    | 3        | 750    | <b>4800</b> | 2,0 - 1,5   | 1,5  | 3,0 | 60      | 1000       |
| 200     | 211,0 | 2500 | 4250    | 260    | 3        | 850    | <b>5670</b> | 2,0 - 1,5   | 2,0  | 4,0 | 60      | 1000       |
| 250     | 260,2 | 2500 | 5250    | 260    | 3        | 850    | <b>6670</b> | 2,0 - 1,5   | 2,0  | 4,0 | 60      | 1250       |
| 300     | 309,3 | 2500 | 6250    | 260    | 3        | 850    | <b>7670</b> | 2,0 - 1,5   | 2,0  | 4,0 | 60      | 1250       |