


# TECHNISCHE DATEN

## LAGERBEHÄLTER, MIT EDELSTAHL STÜTZT ROCK

### STANDARDZUBEHÖRS

5	Entlüftungsventil für beide Richtungen, Aus PVC bis 250 hl, aus Edelstahl ab 300 hl
7	Oberes mittleres Mannloch Ø400 - Höhe=60 mm
8	Edelstahl Stützt Rock
9	Standanzeigerausgang
10	Verlängerung des (9)
11	Standanzeigereinlass
12	Transparentes Rohr (Ø20mm) zur Anzeige des Füllstands
13	Kugelhahn für Teilentleerung, aus Edelstahl
17	Kugelhahn für Totalentleerung, aus Edelstahl
18	Transportösen
27	Typenschild
28	Elliptischen Tür 440x305mm Innenöffnung (ab 20hl)
29	Kugel Hahn zur Probennahme (ab 20hl), aus Edelstahl

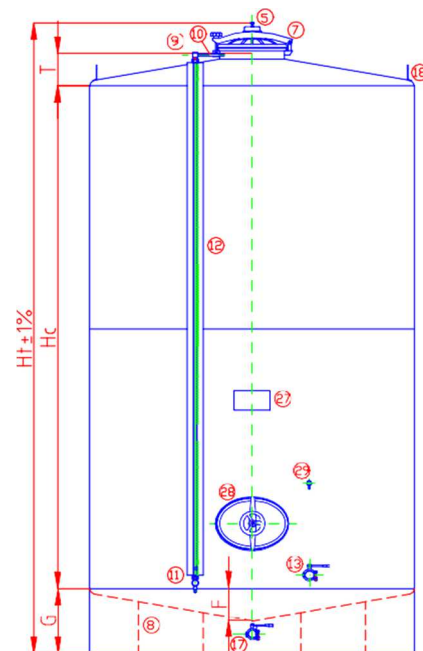

(\* Aussicht IIIc

GRÖSSE		Durchmesser Ø	HÖHEN					DICKEN (*)			Kugelhähne Ø	Brutto Gewicht
Nom.	Geo.		Mantel HC	Dach T	Boden F	Beine G	TOT Ht	Mantel	Dach	Boden		
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50	51,9	1592	2500	160	160	500	<b>3370</b>	2,0-1,5	1,5	2,0	40	313
100	101,6	2000	3100	200	200	400	<b>3910</b>	2,0-1,5	1,5	2,0	50	447
150	152,1	2388	3250	240	200	500	<b>4200</b>	2,0-1,5	1,5	2,0	60	611
200	203,9	2500	4000	260	200	500	<b>4970</b>	2,0-1,5	2,0	2,0	60	778
250	253,0	2500	5000	260	200	500	<b>5970</b>	2,0-1,5	2,0	2,5	60	887
300	302,0	2500	6000	260	200	500	<b>7070</b>	2,0-1,5	2,0	4,0	60	1083
350	351,1	2500	7000	260	200	500	<b>8070</b>	2,5-2,0-1,5	2,0	4,0	80	1247
400	404,4	2950	5750	300	200	500	<b>6870</b>	2,0-1,5	2,5	4,0	80	1184
450	455,6	2950	6500	300	200	500	<b>7610</b>	2,5-2,0-1,5	2,5	4,0	80	1440
500	506,9	2950	7250	300	200	500	<b>8360</b>	2,5-2,0-1,5	2,5	4,0	80	1616
600	599,2	2950	8600	300	200	400	<b>9610</b>	3,0-2,5-2,0-1,5	2,5	4,0	80	1995
700	703,0	3500	7100	360	260	400	<b>8170</b>	2,5-2,0	2,5	4,0	80	1997
800	799,2	3500	8100	360	260	400	<b>9170</b>	3,0-2,5-2,0	2,5	4,0	80	2546
900	909,8	3500	9250	360	260	500	<b>10420</b>	4,0-3,0-2,5-2,0	2,5	4,0	80	3085
1000	1006,0	3500	10250	360	260	500	<b>11420</b>	4,0-3,0-2,5-2,0	2,5	4,0	80	3446