CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CUVES DE STOCKAGE OENOLOGIQUES SUR SOCLE

LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

5	Soupape double effet PVC jusqu'à 250 hl, en inox
7	Cheminée supérieure centrale Ø400 H châssis =60 mm
9	Pieds de soutien AISI 304
10	Niveau supérieur
11	Tube de rentrée – niveau supérieur
12	Niveau inférieur
13	Règle de niveau
15	Bac pour vidange totale
17	Valve à boule pour vidange totale AISI 304
18	Bras de soulèvement
19	Poignée d'accès à la porte
27	Plaque du constructeur
28	Cheminée elliptique Ø440x305 mm
29	Dégustateur à partir de 15 hl

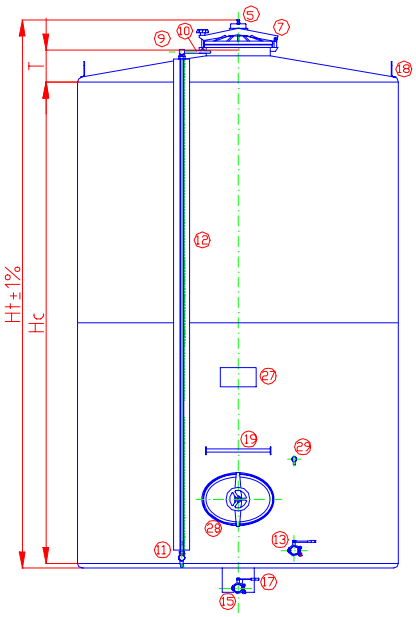

(*) Finition de la tôle : 2B

CAPACITE'		Diamètre Cuve	HAUTEURS				EPAISSEURS (*)			Valve ø	Poids Tot.
Nom.	Réelle		Cylindre HC	Toit T	Couvercle C	Ht Totale	Viroles	Toits	Fond		
hl	hl	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.
50	50,0	1592	2500	160	90	**2750**	1,5	1,5	1,5	50	213
100	101,0	1990	3000	200	90	**3290**	1,5	1,5	1,5	50	328
150	151,0	2388	3250	240	150	**3640**	1,5	1,5	1,5	60	436
200	200,3	2500	4000	260	150	**4410**	2-1,5	1,5	2,0	60	615
250	249,5	2500	5000	260	150	**5410**	2-1,5	1,5	2,0	60	732
300	310,0	2500	6250	280	150	**6680**	2-1,5	1,5	2,0	60	842
350	348,0	2500	7000	300	150	**7450**	2-1,5	1,5	2,0	80	966
400	382,5	2500	7500	280	150	**7930**	2-1,5	1,5	2,0	80	999
450	435,0	2950	6250	300	150	**6700**	2-1,5	1,5	2,5	80	1023
500	512,0	2950	7500	300	150	**7950**	2-1,5	1,5	2,5	80	1309
600	597,0	2950	8750	300	150	**9200**	2,5-2-1,5	2,0	3,0	80	1442
700	683,0	2950	10000	300	150	**10450**	2,5-2-1,5	2,0	3,0	80	1674
800	841,0	3500	8750	320	200	**9270**	2,5-2	2,0	3,0	80	1815
900	865,0	3500	9000	360	200	**9560**	2,5-2	2,0	3,0	80	2159
1000	1009,7	3500	10500	360	200	**11060**	2,5-2	2,0	3,0	80	2426
1200	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.