


# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## VINIFICATEURS A FOND PLAT INCLINE 3% SUR PIEDS

### LEGENDE – ACCESSOIRES DE SERIE

|    |  |
|----|--|
| 5  | Soupape double effet PVC jusqu'à 250 hl, en inox   |
| 7  | Cheminée supérieure centrale Ø400 H châssis =60 mm |
| 8  | Pieds de soutien AISI 304                          |
| 9  | Niveau supérieur                                   |
| 10 | Tube de rentrée – niveau supérieur                 |
| 11 | Niveau inférieur                                   |
| 12 | Règle de niveau                                    |
| 13 | Valve à boule pour vidange partielle AISI 304.     |
| 17 | Valve à boule pour vidange totale AISI 304.        |
| 18 | Bras de soulèvement                                |
| 20 | Tube de remontage avec raccord d'extrémité         |
| 27 | Plaque du constructeur                             |
| 29 | Dégustateur  |
| 32 | Porte rectangulaire avec ouverture externe         |
| 49 | Irrorateur statique                                |
| 53 | Renforcement du fond                               |

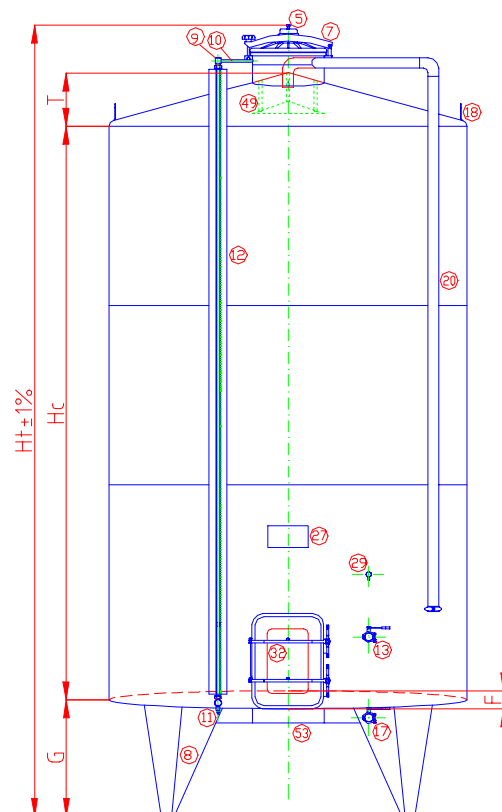

(\*) Finition de la tôle : 2B

| CAPACITE' |        | Diamètre cuve | HAUTEURS    |        |             |         |             | EPAISSEURS (*) |      |      | Valve Ø | Poids TOT |
|-----------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------------|------|------|---------|-----------|
| Nom.      | Réelle |               | Cylindre HC | Toit T | Inclinat° F | Pieds G | Ht TOT      | Viroles        | Toit | Fond |         |           |
| hl        | hl     | mm            | mm          | mm     | %           | mm      | mm          | mm             | mm   | mm   | mm      | kg        |
| 20        | 20,4   | 1194          | 1800        | 120    | 3           | 470     | <b>2700</b> | 1,5            | 1,5  | 2,0  | 40      | 166       |
| 25        | 25,4   | 1194          | 2250        | 120    | 3           | 470     | <b>3150</b> | 1,5            | 1,5  | 2,0  | 40      | 187       |
| 30        | 30,3   | 1433          | 1850        | 140    | 3           | 600     | <b>2900</b> | 1,5            | 1,5  | 2,0  | 40      | 206       |
| 40        | 40,4   | 1592          | 2000        | 160    | 3           | 600     | <b>3070</b> | 1,5            | 1,5  | 2,5  | 40      | 255       |
| 50        | 50,4   | 1592          | 2500        | 160    | 3           | 600     | <b>3570</b> | 1,5            | 1,5  | 2,5  | 40      | 285       |
| 60        | 60,3   | 1592          | 3000        | 160    | 3           | 600     | <b>4070</b> | 1,5            | 1,5  | 2,5  | 50      | 335       |
| 80        | 80,8   | 2000          | 2500        | 300    | 3           | 600     | <b>3710</b> | 1,5            | 1,5  | 3,0  | 50      | 414       |
| 100       | 104,3  | 2000          | 3250        | 300    | 3           | 600     | <b>4460</b> | 1,5            | 1,5  | 3,0  | 50      | 471       |
| 150       | 158,8  | 2388          | 3500        | 240    | 3           | 600     | <b>4650</b> | 1,5            | 1,5  | 3,0  | 60      | 642       |
| 200       | 211,0  | 2500          | 4250        | 260    | 3           | 750     | <b>5570</b> | 2-1,5          | 2,0  | 3,5  | 60      | 864       |
| 250       | 260,2  | 2500          | 5250        | 260    | 3           | 750     | <b>6570</b> | 2-1,5          | 2,0  | 3,5  | 60      | 978       |
| 300       | 309,3  | 2500          | 6250        | 260    | 3           | 750     | <b>7570</b> | 2-1,5          | 2,0  | 3,5  | 60      | 1087      |