


CARATTERISTICHE TECNICHE

SERBATOI SEMPREPIENI SU GAMBE CON TASCA A NIDO D'APE

LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE

8	Gambe di sostegno AISI 304
11	Porta livello inferiore
12	Indicatore di livello
13	Valvola a sfera scarico parziale AISI 304
16	Sostegno tubo scarico totale
17	Valvola a sfera scarico totale AISI 304
18	Golfari di sollevamento
27	Targa identificativa
29	Gruppo prelevacampioni (dal 20 hl incluso)
30	Termometro digitale
43	Superficie di scambio termico a nido d'ape
62	Pozzetto portasonda
63	Pompa manuale per camera d'aria tetto galleggiante
64	Tetto galleggiante
69	Supporto tetto galleggiante

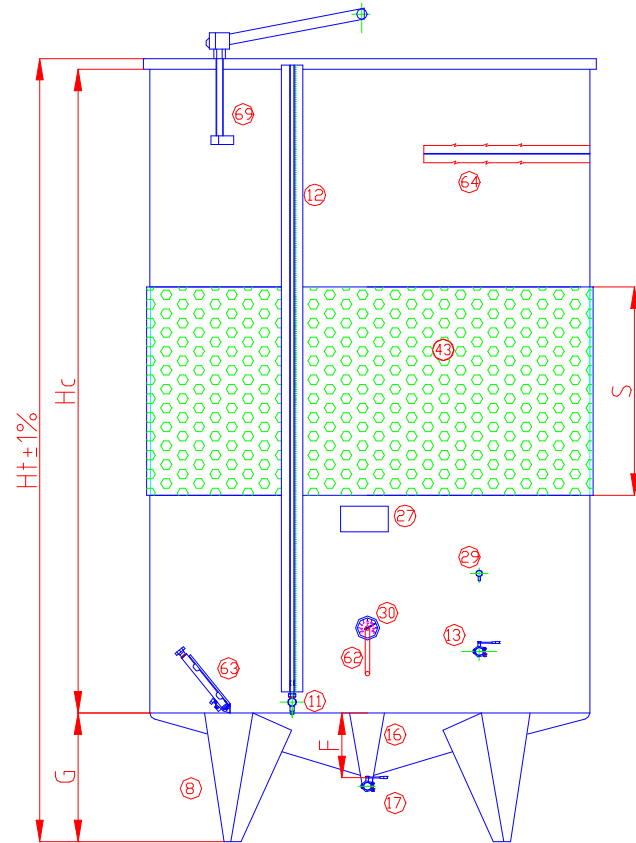

(*) Finitura Lamiera: 2B

CAPACITA'		Diametro serbatoio	ALTEZZE				SPESSORI (*)		Lamiera Bugnata S
Nom.	Eff.		C.Cil HC	Fondo F	Gambe G	TOT Ht	Virole	Fondo	
hl	hl	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7	7,79	980	1000	100	380	1680	2,0	1,2	470
10	11,60	980	1500	100	380	2180	2,0	1,2	735
14	14,40	1194	1250	120	470	2020	2,0	1,5	735
20	20,60	1194	1800	120	470	2570	2,0	1,5	970
25	25,60	1194	2250	120	470	3020	2,0	1,5	970
30	30,60	1433	1850	140	600	2750	2,0	1,5	970
40	40,90	1592	2000	160	600	2900	2,0	1,5	970
50	50,80	1592	2500	160	600	3400	2,0	2,0	970
60	60,80	1592	3000	160	600	3900	2,0	2,0	970
80	81,70	2000	2500	300	700	3500	2,0	2,0	970
100	105,20	2000	3250	300	700	4250	2,0	2,0	970
150	157,60	2200	4000	440	750	5050	2,0	2,5	970